



Figura similar

arrancador suave SIRIUS S12 385 A, 300 hp/460 V, 50 °C 200-460 V AC, 115 V AC bornes de tornillo !!! Producto a extinguir El sucesor es SIRIUS 3RW5, El tipo sucesor preferido es >>3RW5076-6AB14<<

### Datos técnicos generales

<b>nombre comercial del producto</b>		SIRIUS
<b>equipamiento del producto</b>		
• sistema de contactos de puenteo integrado		Sí
• tiristores		Sí
<b>función del producto</b>		
• autoprotección electrónica del aparato		Sí
• protección de sobrecarga del motor		Sí
• evaluación de protección de motor por termistor		No
• reset externo		Sí
• limitación de corriente ajustable		Sí
• conexión en triángulo interior (raíz de 3)		No
<b>componente del producto salida para freno de motor</b>		No
<b>tensión de aislamiento valor asignado</b>	V	600
<b>grado de contaminación</b>		3, según IEC 60947-4-2
<b>designaciones de referencia según EN 61346-2</b>		Q
<b>designaciones de referencia según DIN 40719, ampliado según IEC 204-2 según IEC 750</b>		G

### Electrónica de potencia

<b>designación del producto</b>		Arrancador suave
<b>intensidad de empleo</b>		
• con 40 °C valor asignado	A	432
• con 50 °C valor asignado	A	385
• con 60 °C valor asignado	A	335
<b>potencia mecánica entregada para motor trifásico</b>		
• con 230 V — en conexión estándar con 40 °C valor asignado	kW	132
• con 400 V — en conexión estándar con 40 °C valor asignado	kW	250
<b>potencia mecánica entregada [hp] para motor trifásico con 200/208 V en conexión estándar con 50 °C valor asignado</b>	hp	125
<b>frecuencia de empleo valor asignado</b>	Hz	50 ... 60
<b>tolerancia negativa relativa de la frecuencia de empleo</b>	%	-10
<b>tolerancia positiva relativa de la frecuencia de empleo</b>	%	10
<b>tensión de empleo en conexión estándar valor asignado</b>	V	200 ... 460
<b>tolerancia negativa relativa de la tensión de empleo en conexión estándar</b>	%	-15
<b>tolerancia positiva relativa de la tensión de empleo en conexión estándar</b>	%	10
<b>carga mínima [%]</b>	%	20

corriente nominal ajustable del motor para protección contra sobrecarga del motor valor nominal mínimo	A	207
tensión de empleo permanente [% de le] con 40 °C	%	115
pérdidas [W] con corriente de empleo con 40 °C durante el funcionamiento típico	W	165

#### Circuito de control/ Control por entrada

tipo de corriente de la tensión de alimentación de mando		AC
frecuencia de la tensión de alimentación de mando 1 valor asignado	Hz	50
frecuencia de la tensión de alimentación de mando 2 valor asignado	Hz	60
tolerancia negativa relativa de la frecuencia de la tensión de alimentación de mando	%	-10
tolerancia positiva relativa de la frecuencia de la tensión de alimentación de mando	%	10
tensión de alimentación del circuito de mando 1 con AC		
• con 50 Hz valor asignado	V	115
• con 60 Hz valor asignado	V	115
tolerancia negativa relativa de la tensión de alimentación de mando con AC con 50 Hz	%	-15
tolerancia positiva relativa de la tensión de alimentación de mando con AC con 50 Hz	%	10
tolerancia negativa relativa de la tensión de alimentación de mando con AC con 60 Hz	%	-15
tolerancia positiva relativa de la tensión de alimentación de mando con AC con 60 Hz	%	10
tipo de display para señal de error		rojo

#### Datos mecánicos

tamaño de la unidad electrónica de control de motor		S12
anchura	mm	160
altura	mm	230
profundidad	mm	278
tipo de fijación		fijación por tornillo
posición de montaje		con ventilador adicional: con nivel de montaje vertical girable +/- 90°, con nivel de montaje vertical inclinable +/- 22,5° hacia adelante/atrás sin ventilador adicional: con nivel de montaje vertical girable +/-10°, con nivel de montaje vertical inclinable +/- 10° hacia adelante/atrás
distancia que debe respetarse para montaje en serie		
• hacia arriba	mm	100
• hacia un lado	mm	5
• hacia abajo	mm	75
longitud del cable máx.	m	300
número de polos para circuito principal		3

#### Conexiones/ Bornes

tipo de conexión eléctrica		
• para circuito principal		bornes para barra
• para circuito auxiliar y circuito de mando		conexión por tornillo
número de contactos NC para contactos auxiliares		0
número de contactos NA para contactos auxiliares		2
número de contactos conmutados para contactos auxiliares		1
tipo de secciones de conductor conectables para contactos principales del borne de marco utilizando el punto de embornado delantero		
• alma flexible con preparación de los extremos de cable		70 ... 240 mm <sup>2</sup>
• alma flexible sin preparación de extremos de cable		70 ... 240 mm <sup>2</sup>
• multifilar		95 ... 300 mm <sup>2</sup>
tipo de secciones de conductor conectables para contactos principales del borne de marco utilizando el punto de embornado posterior		
• alma flexible con preparación de los extremos de cable		120 ... 185 mm <sup>2</sup>
• alma flexible sin preparación de extremos de cable		120 ... 185 mm <sup>2</sup>
• multifilar		120 ... 240 mm <sup>2</sup>
tipo de secciones de conductor conectables para contactos principales del borne de marco utilizando los dos puntos de embornaje		

<ul style="list-style-type: none"> <li>• alma flexible con preparación de los extremos de cable</li> <li>• alma flexible sin preparación de extremos de cable</li> <li>• multifilar</li> </ul>		mín. 2x 50 mm <sup>2</sup> , máx. 2x 185 mm <sup>2</sup> mín. 2x 50 mm <sup>2</sup> , máx. 2x 185 mm <sup>2</sup> mín. 2x 70 mm <sup>2</sup> , máx. 2x 240 mm <sup>2</sup>
<b>tipo de secciones de conductor conectables con cables AWG para contactos principales del borne de marco</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizando el punto de embornadoposterior</li> <li>• utilizando el punto de embornadodelantero</li> <li>• utilizando los dos puntos de embornaje</li> </ul>		250 ... 500 kcmil 3/0 ... 600 kcmil mín. 2x 2/0, máx. 2x 500 kcmil
<b>tipo de secciones de conductor conectables para terminal de cable DIN para contactos principales</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alma flexible</li> <li>• multifilar</li> </ul>		50 ... 240 mm <sup>2</sup> 70 ... 240 mm <sup>2</sup>
<b>tipo de secciones de conductor conectables para contactos auxiliares</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• monofilar</li> <li>• alma flexible con preparación de los extremos de cable</li> </ul>		2x (0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ) 2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )
<b>tipo de secciones de conductor conectables con cables AWG</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• para contactos principales</li> <li>• para contactos auxiliares</li> <li>• para contactos auxiliares alma flexible con preparación de los extremos de cable</li> </ul>		2/0 ... 500 kcmil 2x (20 ... 14) 2x (20 ... 16)

Condiciones ambiente		
altitud de instalación con altura sobre el nivel del mar	m	5 000
<b>categoría medioambiental</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• durante el transporte según IEC 60721</li> <li>• durante el almacenamiento según IEC 60721</li> <li>• durante el funcionamiento según IEC 60721</li> </ul>		2K2, 2C1, 2S1, 2M2 (altura de caída máx. 0,3 m) 1K6 (condensación ocasional), 1C2 (sin niebla salina), 1S2 (no puede entrar arena en los aparatos), 1M4 3K6 (sin formación de hielo, sin condensación), 3C3 (sin niebla salina), 3S2 (no puede entrar arena en los aparatos), 3M6
<b>temperatura ambiente</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• durante el funcionamiento</li> <li>• durante el almacenamiento</li> </ul>	°C	-25 ... +60 -40 ... +80
temperatura de reducción de potencia (derating)	°C	40
grado de protección IP frontal según IEC 60529		IP00; IP20 con tapa
protección contra contactos directos frontal según IEC 60529		a prueba de contacto directo con los dedos en caso de contacto vertical por la parte frontal con tapa

Certificados/ Homologaciones	
General Product Approval	EMC



[Confirmation](#)



Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping	other
---------------------------	-------------------	-------------------	-------



[Special Test Certificate](#)



[Confirmation](#)

#### Valores nominales UL/CSA

<b>potencia mecánica entregada [hp] para motor trifásico</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• con 220/230 V           <ul style="list-style-type: none"> <li>— en conexión estándar con 50 °C valor asignado</li> </ul> </li> <li>• con 460/480 V           <ul style="list-style-type: none"> <li>— en conexión estándar con 50 °C valor asignado</li> </ul> </li> </ul>	hp	150 300
<b>capacidad de carga de los contactos auxiliares según UL</b>		B300 / R300

#### Más información

Siemens ha decidido abandonar el mercado ruso (ver aquí).  
<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

**Siemens está trabajando en la renovación de los actuales certificados EAC.**

Póngase en contacto con su oficina local de Siemens en relación con el estado de validez de la certificación EAC si tiene intención de importar o suministrar estos productos a un mercado relevante para EAC (salvo Rusia o Bielorrusia).

**Simulation Tool for Soft Starters (STS)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>

**Información sobre el embalaje**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (sistema de pedido online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RW4076-6BB34>

**Generador CAx online**


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW4076-6BB34>


**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RW4076-6BB34>

**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RW4076-6BB34&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW4076-6BB34&lang=en)

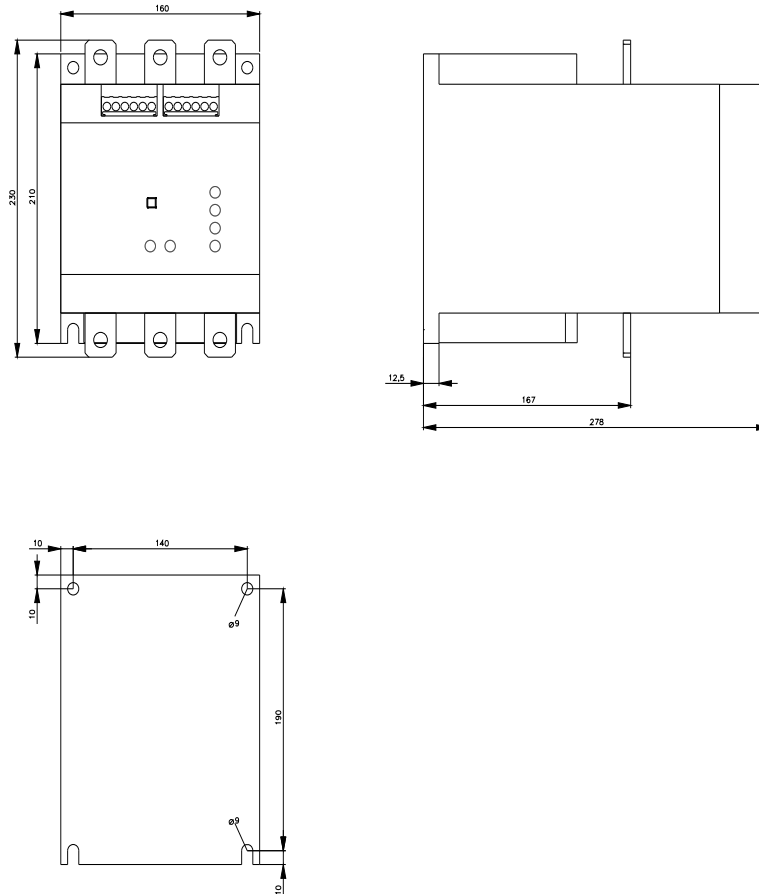

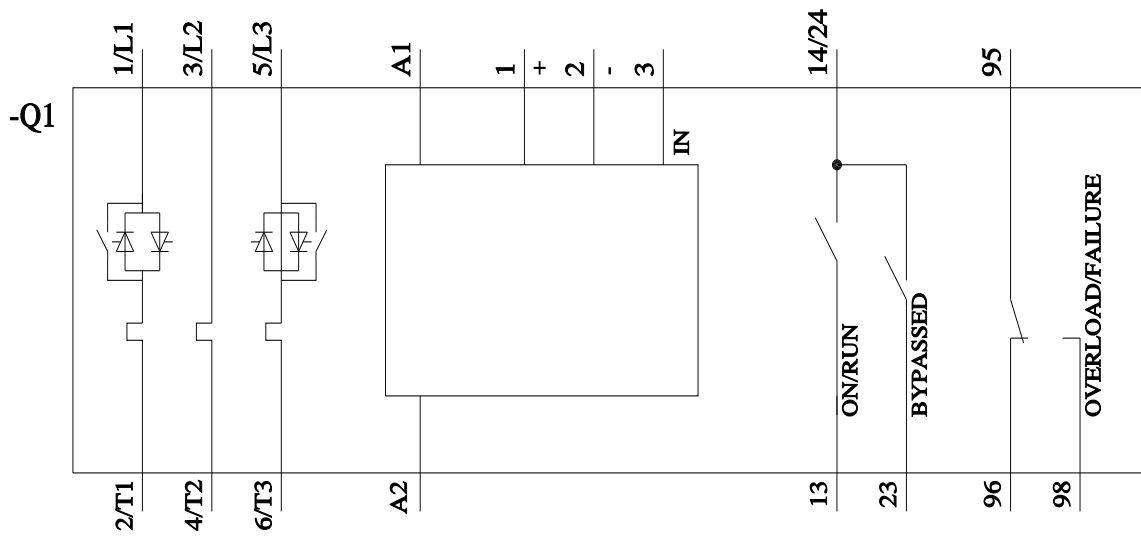

Última modificación:

16/1/2022 