

LUCERNA®

PANELES DE LED

NUEVO

compact lumen®

Nueva tecnología DOB driverless que reemplaza los paneles convencionales

¿En que consiste?

La tecnología DOB driverless permite eliminar los drivers externos, aumentando la eficiencia y la vida útil de todo el sistema LED.

El uso de controladores externos ha demostrado ser una limitación importante desde el punto de vista de la fiabilidad. La tecnología DOB driverless mejora el rendimiento y la durabilidad.

El resultado es un panel LED de calidad, eficiente, confiable, más pequeño y compacto.

LUCERNA, SIEMPRE A LA VANGUARDIA EN ILUMINACIÓN.


IP20

COMPONENTES



PANELES REDONDOS EMPOTRABLES
Voltaje 100V-265V

20W 2090 LUMEN	15W 1275 LUMEN	9W 720 LUMEN	6W 450 LUMEN	4W 280 LUMEN
--------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

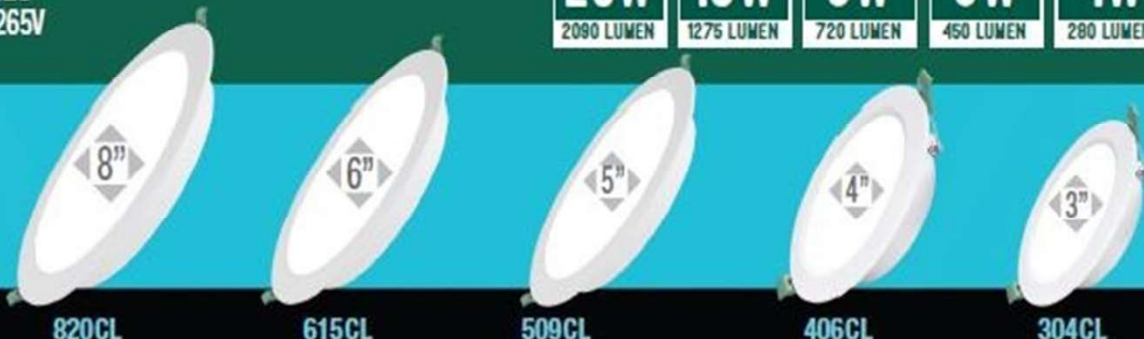

820CL

615CL

509CL

406CL

304CL

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K

PANELES REDONDOS SUPERFICIAL
Voltaje 100V-265V

18W 1710 LUMEN	12W 1080 LUMEN	6W 480 LUMEN
--------------------------	--------------------------	------------------------

PANELES CUADRADOS SUPERFICIAL
Voltaje 100V-265V

18W 1710 LUMEN	12W 1080 LUMEN	6W 480 LUMEN
--------------------------	--------------------------	------------------------



818SCL

615SCL

406SCL

818SCCL

615SCCL

406SCCL

BULTO 30
FRÍO 6500K

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 30
FRÍO 6500K

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K

BULTO 30
LUZ FRÍA 6500K