

Luminarias incandescentes selladas de fábrica A-51®

Antiexplosión


Adecuadas para utilizarse en áreas húmedas. UNILETS para uso con conduit de metal roscado.

Clase I, división 1 y 2, grupos A, B, C, D.

Clase II, divisiones 1 y 2, grupos E, F, G

Clase III

Características ilustradas

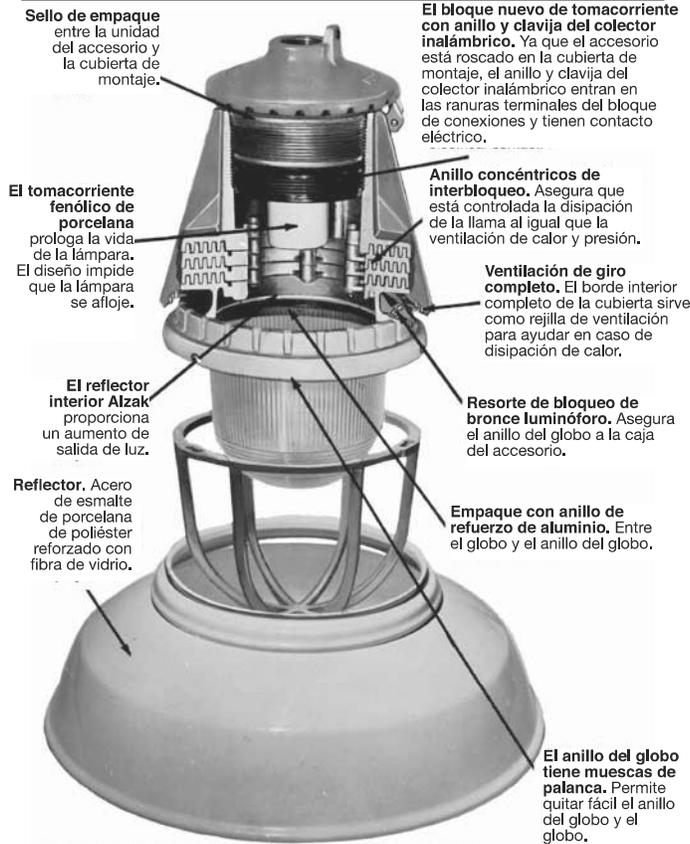

Alak® es un término propiedad de Aluminum Company of America.

Pesos

Unidades de accesorio	
Números de catálogo	Peso lbs/kgs
AAU-1N	7.6/3.4
AAU-15N	7.6/3.4
AAU-2NS	10.7/4.9
AAU-5NS	20.3/9.2
AAUA-15	15.0/6.8
AAUA-2	18.0/8.2

Cubiertas de montaje	
Tipo	Peso lbs/kg
Suspendida	1.3/6
Techo	4.8/2.2
Puntal	1.6/7
Soporte largo	8.9/4.0
Soporte corto	4.8/2.2

Protectores	
Números de catálogo	Peso lbs/kgs
AAGU-1	0.4/2
AAGU-2	0.8/4
AAGU-5	1.9/9
AAGUA-15	0.5/2

Reflectores estándares	
Números de catálogo	Peso lbs/kgs
AARP-2ST	2.8/1.3
AARW-15ST	2.1/1.0
AARW-2ST	2.9/1.3
AARW-5ST	4.3/2.0
AARW-15ST	2.1/1.0

Reflectores de ángulo de 30°	
Números de catálogo	Peso lbs/kgs
AARP-2AN	3.3/1.5
AARW-15AN	2.1/1.0
AARW-2AN	2.4/1.1
AARW-5AN	7.0/3.2
AARW-15AN	2.1/1.0

Reflectores de alto montaje	
Números de catálogo	Peso lbs/kgs
AARE-2HB	2.9/1.3
AARE-5HB	3.9/1.8