


DISTANCIAS CRITICAS	Valores	und.
Distancia de fuga	940	mm
VALORES MECANICOS	Valores	und.
Resistencia al cantilever	9	KN
Resistencia a la tensión	53,4	KN
Resistencia a la torsión	10000	Pul-Lb
Resistencia a la compresión	66,8	KN
VALORES ELECTRICOS	Valores	und.
Voltaje típico de aplicación	34,5	KV
Flameo de impulso crítico positivo	225	KV
Voltaje soportado a frec. industrial en húmedo 10 seg	80	KV
Impulso soportado	200	KV
Voltaje de prueba RMS a tierra	22	KV
NORMAS Y PESO	Valores	und.
Clase ANSI C29.5 - 1984	TR-210	
Peso neto por unidad		Kgs



ANSI TR-210

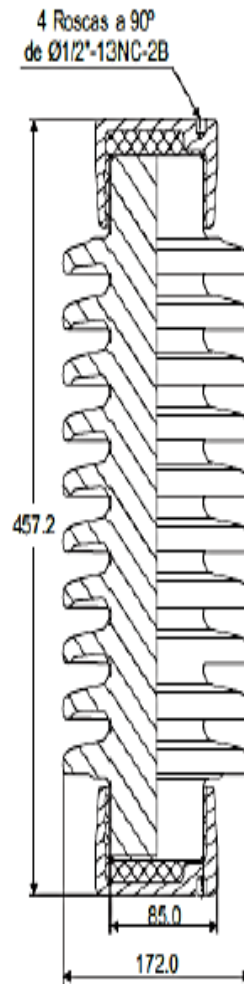