

## COMPUESTOS PARA SELLOS CORTAFUEGO

### APLICACIONES

- CHICO X: Formar tapones de fibra dentro de los sellos una vez pasados los conductores, para contener el compuesto sellante (Chico-A) cuando este sea vertido en forma líquida dentro del sello.
- CHICO A: Evitar el paso de las llamas y minimizar el paso de gases ó vapores de un punto de la canalización a otro.




### CARACTERÍSTICAS

- CHICO X es una fibra cerámica libre de asbesto resistente a altas temperaturas y a llamas.
- CHICO A es un compuesto sellador en polvo soluble en el agua, que puede ser fácilmente mezclado y vertido. El compuesto una vez mezclado con el agua queda denso y se expande contra las paredes internas del sello al endurecer. El compuesto endurece en 60-70 minutos.

#### CANTIDADES ESTANDAR

Código	Cantidad
CHICO X3	1oz. (28 grs.)
CHICO X4	2oz. (57 grs.)
CHICO X5	4oz. (113 grs.)
CHICO X6	8oz. (227 grs.)
CHICO X7	1lb. (454 grs.)

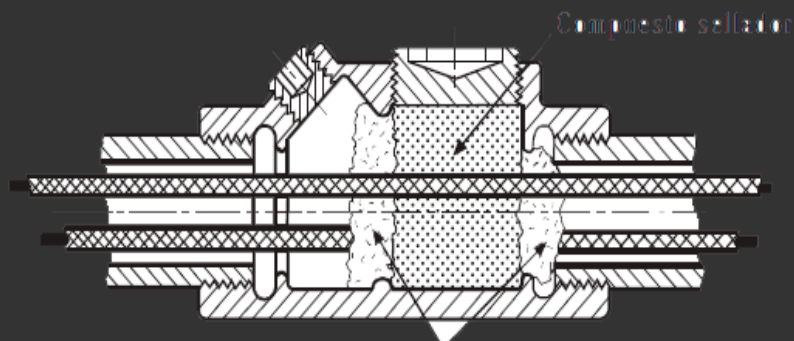

**CANTIDAD REQUERIDA DE FIBRA CHICO X**

Diam. Conector	Serie	Sellos instalados en posición:	
		Vertical	Horizontal
1/2"	EYS-11	1/32 oz.	1/16 oz.
3/4"	EYS-21	1/16 oz.	1/8 oz.
1"	EYS-31	1/8 oz.	1/4 oz.
1 1/4"	EYS-41	3/16 oz.	3/8 oz.
1 1/2"	EYS-51	1/2 oz.	1 oz.
2"	EYS-61	1 oz.	2 oz.
2 1/2"	EYS-71	1 1/2 oz.	3 oz.
3"	EYS-81	2 oz.	4 oz.
3 1/2"	EYS-91	3 oz.	6 oz.
4"	EYS-10	4 1/2 oz.	9 oz.

**CHICO A  
COMPUESTO SELLADOR**

Peso	Vol Pulg. cúbicas	Código
1lb	23	CHICO A3
5lb	115	CHICO A05