

## IPC-B621H-V/Z

Cámara tipo bala de red VF de 2,0 MP



### Características clave

- CMOS de barrido progresivo de 1/2,8"
- 1920 × 1080 a 30 fps
- 2,8 mm a 8 mm manual/motorizado (con - Z) lente varifocal
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- Transmisión doble
- 3D DNR (reducción de ruido digital)
- Alcance IR de hasta 20 m
- PoE (alimentación a través de Ethernet)
- IP66

## Especificación


<b>Cámara</b>	
Sensor de imagen	CMOS de barrido progresivo de 1/2,8"
mín. Iluminación	Color: 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ENCENDIDO), 0,025 Lux @ (F1.9, AGC ENCENDIDO)
Velocidad de obturación	1/3 s a 1/100 000 s
Obturador lento	Sí
Iris automático	No
día y noche	filtro de corte IR
Reducción de ruido digital	DNR 3D
WDR	WDR digital
Ajuste de ángulo	Panorámica: 0° a 360°, inclinación: 0° a 90°, rotación: 0° a 360°
<b>Lente</b>	
Longitud focal	2,8 a 8 mm
Abertura	F1.9
Enfocar	Sin modelo -Z: Manual - Modelo Z: Automático
campo de visión	Campo de visión horizontal: 111° a 54,7° Campo de visión vertical: 57,8° a 30,5° Campo de visión diagonal: 134° a 63°
Montura del lente	Φ14
<b>infrarrojos</b>	
Rango de infrarrojos	hasta 20m
Longitud de onda	850nm
<b>Estándar de compresión</b>	
Compresión de video	Transmisión principal: H.265/H.264 Transmisión secundaria: H.265/H.264/MJPEG
Tipo H.264	Perfil básico/Perfil principal/Perfil alto
H.264+	Soportes de flujo principal
Tipo H.265	Perfil principal
H.265+	Soportes de flujo principal
Bitrate de vídeo	32 Kbps a 8 Mbps
<b>Imagen</b>	
máx. Resolución	1920 × 1080
Convencional	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Sub corriente	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Mejora de la imagen	BLC, DNR 3D
Configuración de imagen	Modo de rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez, AGC, balance de blancos ajustable por software de cliente o navegador web
Region de interes	1 región fija para transmisión principal
Interruptor día/noche	Día/Noche/Auto/Programa
<b>La red</b>	
Almacenamiento en red	Admite tarjeta Micro SD/SDHC/SDXC (128G), almacenamiento local y ANR
Disparador de alarma	Detección de movimiento, detección de manipulación de video, red desconectada, conflicto de dirección IP, inicio de sesión ilegal, disco duro lleno, error de disco duro
protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

<b>Función general</b>	Restablecimiento de una tecla, antiparpadeo, latido del corazón, espejo, protección con contraseña, máscara de privacidad, marca de agua
Versión de firmware	5.5.82
<b>API</b>	ONVIF (PERFIL S, PERFIL G), ISAPI
Vista en vivo simultánea	Hasta 6 canales
Usuario/anfitrión	Hasta 32 usuarios 3 niveles: Administrador, Operador y Usuario
Cliente	Cliente de PC HiLookVision, aplicación HiLookVision
Navegador web	IE8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11
<b>Interfaz</b>	
Audio	Micrófono incorporado
Interface de comunicación	1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M
Salida de video (sin -Z)	Salida compuesta de 1Vp-p (75 Ω/BNC)
Almacenamiento a bordo	Ranura micro SD/SDHC/SDXC integrada, hasta 128 GB
Botón de reinicio	SÍ
<b>Audio</b>	
Filtrado de ruido ambiental	SÍ
Tasa de muestreo de audio	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Tasa de bits de audio	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)
<b>General</b>	
Condiciones de operación	- 30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F), humedad: 95 % o menos (sin condensación)
Fuente de alimentación	12 V CC ± 25 %, conector de alimentación coaxial de 5,5 mm PoE (802.3af, clase 3)
Consumo de energía y corriente	- Modelo Z: 12 VDC, 0,9 A, máx. 11 W; PoE: (802.3af, 36 V a 57 V), 0,4 A a 0,2 A, máx. 12,9 W Sin modelo -Z: 12 V CC, 0,6 A, máx. 7 W; PoE:(802.3af, 36 V a 57 V), 0,3 A a 0,1 A, máx. 9 vatios
Nivel de protección	IP66
Material	Cubierta delantera y trasera: metal
Dimensiones	Cámara: Φ 105 mm × 244,4 mm (4,1" × 9,6") Con paquete: 315 mm × 137 mm × 141 mm (12,4" × 5,4" × 5,6")
Peso	Cámara: aprox. 700 g (1,5 libras) Con paquete: aprox. 1100 g (2,4 libras)

## Modelo disponible

IPC-B621H-V (2,8 mm a 8 mm),  
IPC-B621H-Z (2,8 mm a 8 mm)

## Dimensión

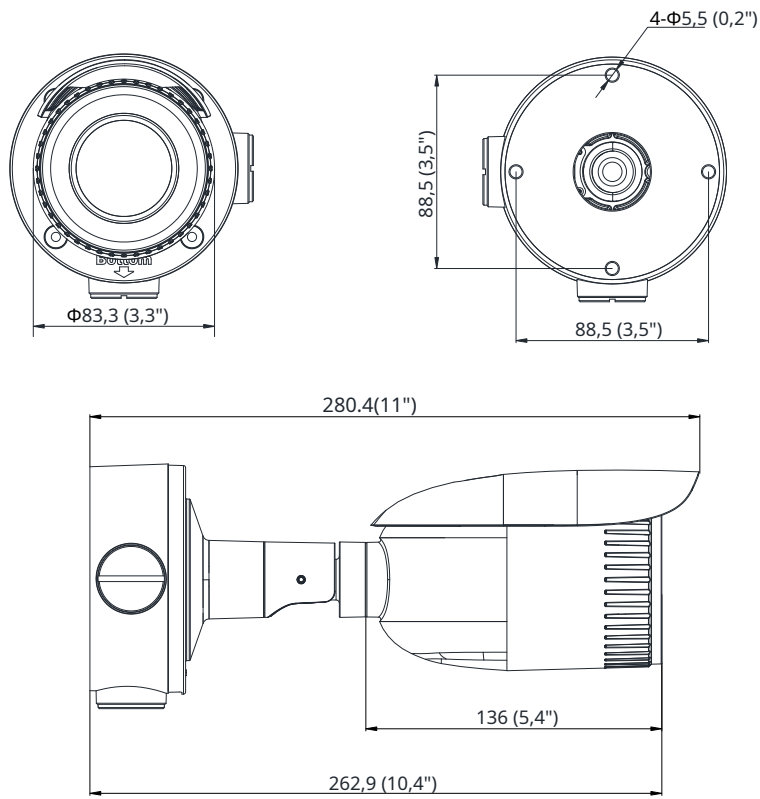

Unidad: mm (pulgadas)

## Accesorio



DS-1275Z-SUS

Montaje en poste vertical



DS-1276ZJ-SUS

Montaje en esquina



DS-1260ZJ

Caja de conexiones



DS-1280ZJ-S

Caja de conexiones