


Hoja de características del producto

Especificaciones

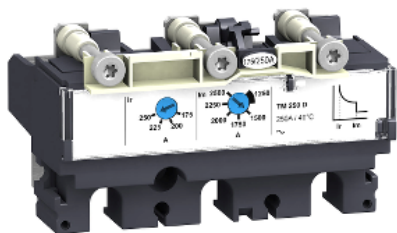

disparador - TM63D 3P3D (NSX100/250)

LV429032

! Descatalogado desde el: 19 enero 2022

! No se fabrica

Principal

Gama	ComPact
Gama de producto	ComPact NSX100...250 DC ComPact NSX100...250 DC PV
Tipo de producto o componente	Trip unit ((*))
Unidad de control	TM-D
Tecnología de unidad de disparo	Térmico-magnético
Compatibilidad de gama	Compact NSX100 Compact NSX160 Compact NSX250 Compact NSX100 DC
Aplicación del dispositivo	Para corriente > 0,1 A
Number of poles	3P
Descripción de polos protegidos	3t
Funciones de protección de unidad de control	LIG
Tipo de protección	Protección contra sobrecarga (térmica) Protección contra cortocircuitos (magnética)
Trip unit rated current	63 A en 40 °C
[Ue] Tensión nominal de empleo	690 V AC 50/60 Hz 750 V corriente continua
Tipo de red	AC Corriente continua
Frecuencia de red	50/60 Hz

Complementario

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Ajustable
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0,7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr	Fijo
[Tr] long-time protection delay adjustment range	120...400 s en 1,5 x In 15 s en 6 x Ir

Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Fijo
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	500 A
Short-time protection delay adjustment type tsd	Fijo
Protección contra fugas a tierra	Sin

Entorno

Normas	UL 508 Icu
Certificaciones de producto	generador Marina CCC
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-50...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Peso del empaque (Lbs)	386,0 g
Paquete 1 Altura	6,5 cm
Paquete 1 ancho	9,5 cm
Paquete 1 Longitud	11,0 cm
Tipo de unidad del paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	224
Peso del paquete 2	101,32 kg
Paquete 2 Altura	45,0 cm
Ancho del paquete 2	80,0 cm
Longitud del paquete 2	120,0 cm
Tipo de unidad del paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	28
Paquete 3 Peso	11,165 kg
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Ancho del paquete 3	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
-----------------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
----------------------------	-----------

Sustituciones recomendadas

La LV429032 se sustituye por:

1x



Unidad de control ComPacT NSX100 AC 3P3R 63A TMD
C103TM063