


Hoja de características del producto

Especificaciones

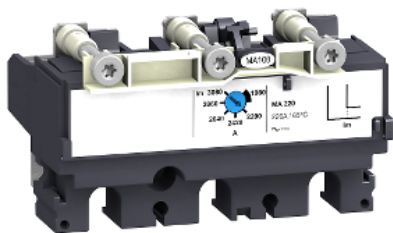

disparador - MA100 3P3D (NSX100/250)

LV429120

! Descatalogado desde el: 19 enero 2022

! No se fabrica

Principal

Gama	ComPact
Gama de producto	ComPact NSX100...250 DC
Tipo de producto o componente	Trip unit ((*))
Unidad de control	MA
Tecnología de unidad de disparo	Magnético
Compatibilidad de gama	Compact NSX100 Compact NSX160 Compact NSX250
Aplicación del dispositivo	Motor
Number of poles	3P
Descripción de polos protegidos	3t
Funciones de protección de unidad de control	I
Tipo de protección	Protección contra cortocircuitos (magnética)
Trip unit rated current	100 A en 65 °C
[Ue] Tensión nominal de empleo	690 V AC 50/60 Hz
Tipo de red	AC
Frecuencia de red	50/60 Hz

Complementario

Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii	9 configuraciones ajustables
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range	6...14 x In
Protección contra fugas a tierra	Sin

Entorno

Normas	UL 508 Icu
Certificaciones de producto	generador CCC

Marina

Temperatura ambiente de funcionamiento -25...70 °C

Temperatura ambiente de almacenamiento -50...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad del paquete 1 PCE

Número de unidades en empaque 1

Peso del empaque (Lbs) 414,0 g

Paquete 1 Altura 6,5 cm

Paquete 1 ancho 9,8 cm

Paquete 1 Longitud 11,0 cm

Tipo de unidad del paquete 2 S03

Número de unidades en el paquete 2 28

Peso del paquete 2 12,079 kg

Paquete 2 Altura 30,0 cm

Ancho del paquete 2 30,0 cm

Longitud del paquete 2 40,0 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible Producto Green Premium

Reglamento REACH [Declaración de REACH](#)

Directiva RoHS UE Conforme
[Declaración RoHS UE](#)

Sin mercurio Sí

Información sobre exenciones de RoHS Sí

Normativa de RoHS China [Declaración RoHS China](#)
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

Perfil de circularidad [Información de fin de vida útil](#)

RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen ES

Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months

Sustituciones recomendadas

La LV429120 se sustituye por:

1x



Unidad de control ComPacT NSX100 AC 3P3R 100A MA
C103MA100
