


Hoja de características del producto

Especificaciones

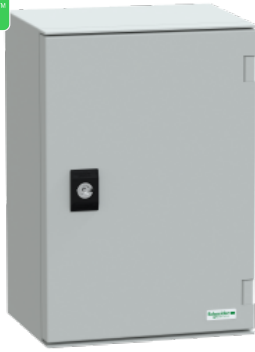

wall-mounting encl.
ABS/PC monobloc IP66
H310xW215xD160mm+metal
mount.plate

NSYPLM32PG

Principal

Gama	Thalassa
Nombre del producto	Thalassa PLM
Nombre corto del dispositivo	PLM
Enclosure type	Multiuso
Category	Armario compacto
Nominal height	310 mm
Nominal width	215 mm
Nominal depth	160 mm
Montaje de armario	Montaje en pared
Composición del dispositivo	1 cuerpo 1 puerta 1 cierre 1 placa de montaje
Tipo de puerta	Ciego
Tipo de cierre	Cierre de doble barra de 3 mm

Complementario

Número de cierres	1
Descripción de placa de montaje	Plano acero
Accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal
Piezas extraíbles	Puerta mediante bisagras Placa de montaje mediante elemento de fijación
Material	ABS + PC
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Normas	Clasificación NEMA 4 X IEC 62208 Clasificación NEMA 13
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II

Entorno

Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK10 acorde a IEC 62262

Resistencia al fuego	960 °C acorde a IEC 62208
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	17,0 cm
Paquete 1 Ancho	23,5 cm
Paquete 1 Longitud	32,0 cm
Paquete 1 Peso	1,958 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	70
Paquete 2 Altura	133,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	145,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Sustituciones recomendadas