

Ficha Técnica de Componente

Bornera de Riel DIN Doble Capa - PT (Push-



Vista lateral (Especificaciones)


Especificaciones Generales

Marca	SIPUN
Modelo	ST2-2.5/2-2
Tipo de Producto	Bornera de riel DIN (Doble Nivel)
Método de Conexión	Push-in (Tipo PT), resorte
Sección de Cable	2.5 mm ²
Voltaje Nominal	500V
Corriente Nominal	24A
Normativa	IEC 60947-7-1
Certificaciones	CE, RoHS, Ex e IIC Gb
Presentación	Juego de 30 terminales


Características Principales

- Diseño de Doble Capa:** Maximiza la densidad de cableado en el panel, ahorrando un 50% de espacio en el riel DIN al permitir dos niveles de conexión independientes en un solo bloque.
- Tecnología Push-In (PT):** Permite la inserción directa de cables rígidos o con férulas sin necesidad de herramientas, agilizando drásticamente los tiempos de instalación en tableros de control y automatización.
- Alta Seguridad y Normativa:** Cumple estrictamente con la normativa internacional IEC 60947-7-1 y cuenta con certificaciones CE y RoHS, incluyendo grado de protección para entornos industriales (Ex e IIC Gb).
- Mantenimiento Sencillo:** Equipado con botones de liberación de alta visibilidad (naranjas) que permiten la extracción fácil y segura de los cables utilizando un destornillador estándar.
- Materiales:** Contactos internos de cobre estañado de alta conductividad y resortes de acero inoxidable, encapsulados en una carcasa de poliamida resistente y retardante de llama.

Detalles Constructivos y Presentación

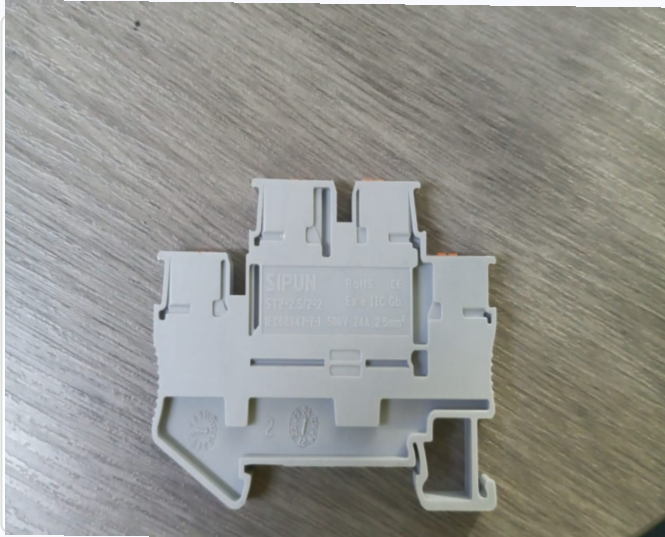

Vista interna: Contactos de cobre y resortes (Push-in)

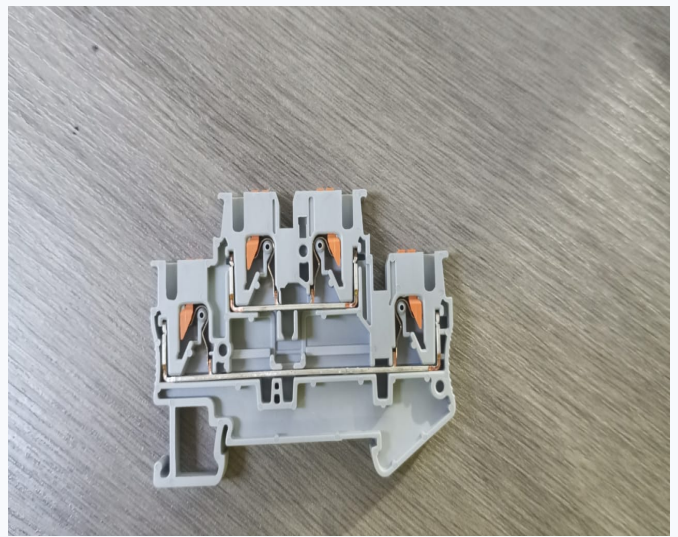

Presentación: Juego de terminales y accesorios en caja