

borne tipo marco TS1.1, 3 unidades 1,5...70 mm² accesorio para: 3VM 100/160



La versión	
nombre comercial del producto	SENTRON
designación del producto	Accesorios
tipo de producto	borne tipo marco 3 unidades
accesorios	borne tipo marco
Datos técnicos generales	
designación / del borne de conexión	TS1.1
tipo de conexión eléctrica / con borne de conexión de conductor auxiliar	No
Conexiones según IEC	
sección de conductor conectable	
<ul style="list-style-type: none"> para cable de cobre / multifilar / mín. para cable de cobre / multifilar / máx. 	1,5 mm ² 70 mm ²
tipo de secciones de conductor conectables / de las barras de cobre flexibles	
<ul style="list-style-type: none"> mín. máx. 	1 9 x 9 mm x 0,8 mm 3-6 x 13 mm x 0,5 mm
longitud a pelar	12 mm
par de apriete / al utilizar cables de cobre	
<ul style="list-style-type: none"> monofilar multifilar alma flexible 	1,5-16 mm ² : 45 lb-in 1,5-16 mm ² : 45 lb-in 25-70 mm ² : 70 lb-in 1,5 - 16 mm ² : 45 lb-in 25-50 mm ² : 70 lb-in
Conexiones según UL	
longitud a pelar	0.5 in
sección de conductor conectable	
<ul style="list-style-type: none"> para cable de cobre / monofilar / mín. para cable de cobre / monofilar / máx. para cable de cobre / multifilar / mín. para cable de cobre / multifilar / máx. para cable de cobre / alma flexible / mín. para cable de cobre / alma flexible / máx. para cable de cobre / alma flexible / con preparación de los extremos de cable / mín. para cable de cobre / alma flexible / con preparación de los extremos de cable / máx. 	14 AWG 10 AWG 14 AWG 3/0 AWG 14 AWG 3/0 AWG 1,5 50
par de apriete / al utilizar cables de cobre	
<ul style="list-style-type: none"> monofilar multifilar alma flexible 	14-10 AWG: 45 lb-in 14-6 AWG: 45 lb-in 4 AWG - 3/0: 70 lb-in 14-6 AWG: 45 lb-in 4 AWG - 3/0: 70 lb-in
Más información	

Siemens ha decidido abandonar el mercado ruso (ver aquí).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens está trabajando en la renovación de los actuales certificados EAC.

Póngase en contacto con su oficina local de Siemens en relación con el estado de validez de la certificación EAC si tiene intención de importar o suministrar estos productos a un mercado relevante para EAC (salvo Rusia o Bielorrusia).

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3VM9153-0JA11>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3VM9153-0JA11>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VM9153-0JA11

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

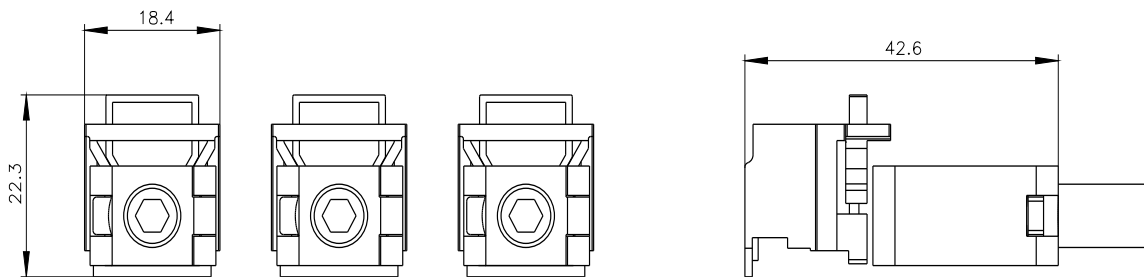

Última modificación:

19/8/2022 

