


Sujetacable o tensor

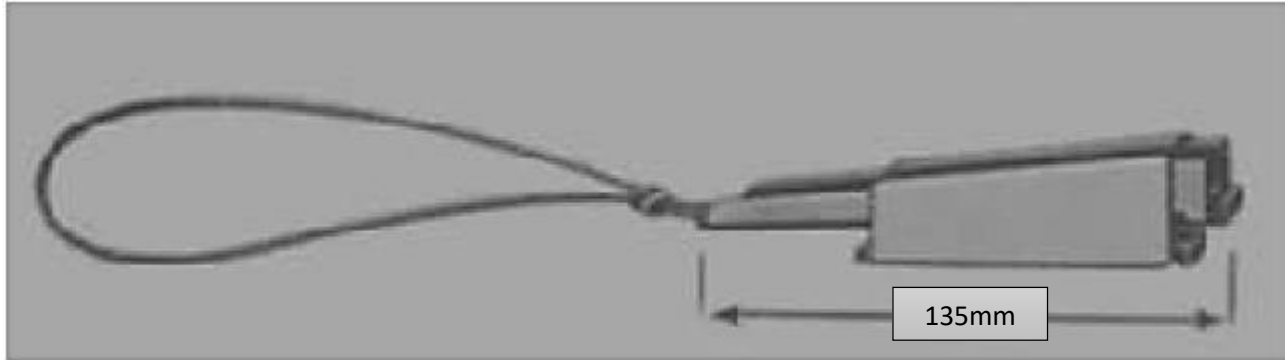

Referencia	Diámetro		Peso Aprox. en kgs por 100 piezas
	Min	Max	
SAI00170	8mm	13mm	15

Estos sujetacable se pueden utilizar en cualquier punto de neutro desnudo y muy apropiadamente antes de la bajada de la acometida. Su acción es de mordaza automática. Están provistos de una guaya que se puede colgar de cualquier gancho.