


# PERNO DE OJO

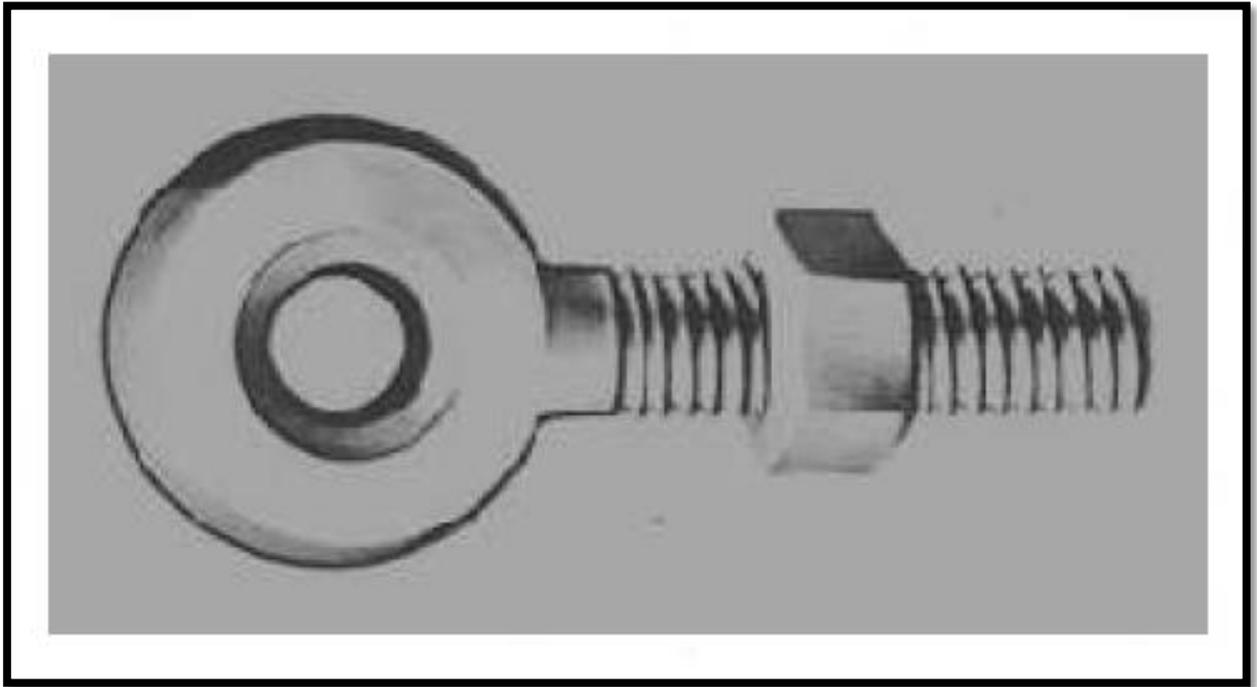

Está diseñado para sujetar la cadena de suspensión y remate del cable de guarda en estructuras tipo H y en líneas de distribución de alta tensión. Es un elemento de fijación roscado parcialmente en su extremo, compuesto por un elemento en forma de varilla con un ojo, la varilla es de acero ASTM A-36 con un límite de rotura mínimo de 58 kPSI (410 MPA), límite mínimo de fluencia 36 kPSI y elongación del 20%.

Referencia	Longitud		Peso aproximado en kgs por 100 piezas
	Mm	pulg	
SAI00333	60.3	2 3/8	23